
**■計測項目と計測範囲**

対象燃料: ガソリン、軽油、灯油

燃料消費量: 0.001~999.999L

**■計測時間:** 最大 99 時間 59 分 59 秒(外部電源使用時)  
 (内蔵電池では完全充電時には連続8時間使用可能)

**■燃料消費率:** 0.1~999.9Km/L の範囲で使用可能  
 0.001~999.999L/h の範囲で使用可能

A タイプセンサ: 10~500L/h

B タイプセンサ: 1.0~50L/h

**■瞬時燃費率:** 1 秒サンプリングによる 1 時間率換算(L/h)

**■流 量:** 1 秒サンプリングによる 1 時間率換算  
 (サプライ及びリターン:L/h)

**■平均車速:** 0.1~999.9Km/h の範囲で計測可能  
 (走行距離の入力は 9999.9Km まで入力可能)

計測開始日時: 計測を開始した日時(Y.M.D.H.M.S)

計測終了日時: 計測を終了した日時(Y.M.D.H.M.S)

**■電源…三電源方式**

①テスト車の搭載バッテリー(12V~24V)

②内蔵充電式電池(完全充電時には連続8時間使用可能)

③ACアダプタ(AC80V~240V)

**■キーボード:** フラットフェイススイッチ

数値入力時には数字キーとして、曜日入力時には曜日キーとして使用

**■使用温度範囲**

動作温度: 0~50℃

保存温度: -10~60℃


**■専用プリンタ…DPU-S245 感熱紙ラインプリンタ**
**■本体寸法:** W155×D180×H36mm

**■本体重量:** 約 0.6Kg

**■アタッチケース外形寸法:** W460×D390×H130mm

- 製品名
- FC-9535F(フルセット)…全ての車種に対応
  - FC-9535A(A セット)…大型車・小型車
  - FC-9535B(B セット)…省燃費車
  - FC-9535D(D セット)…バス・トラック

- A タイプセンサ、Bタイプセンサ各2個及びホースジョイント等の付属品
- A タイプセンサ2個及びホースジョイント等の付属品
- B タイプセンサ2個及びホースジョイント等の付属品
- A タイプセンサ2個・センサ取付台、ストレーナ及び付属品

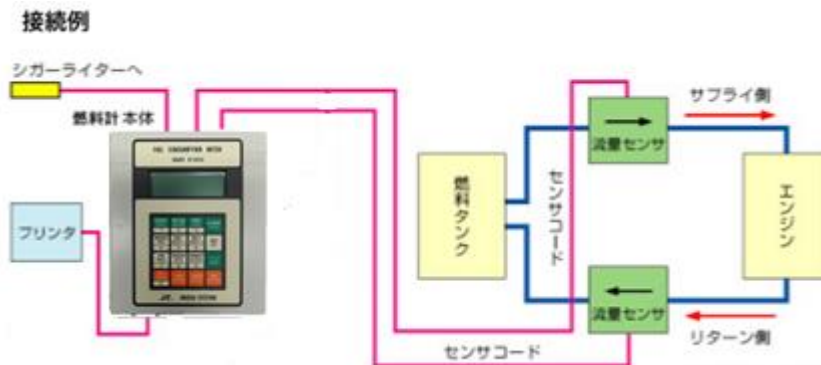

※商品の仕様等については、予告なく変更する場合があります

**株式会社 城西システム**

本 社 〒386-1106 長野県上田市小泉 1252

電 話 (0268) 26-2323(代表)

F A X (0268) 26-2325

E-mail: info@johsai.jp URL: http://www.johsai.jp/

●ご用命は・・・